

Л

ЭМ

П Т

П

Т

Система устьевого управления предназначена для аварийного закрытия скважины или аварийного закрытия трубопроводов при возникновении нормальных условиях в процессе производства и транспортировки углеводородов.

Особенность продукции

Защитная функция аварийного закрытия скважины при пожаре на устье


Имеет местную функцию защиты от отключения ESD

Защита при аварийном закрытии скважины системы DCS в главном пункте управления с дистанционной функцией ESD (дистанционная функция дистанционного контроля и управления ESD, RTU)

Имеет функцию защиты при закрытии скважины под аномальным давлением производственного трубопровода

Функция автоматической сигнализации и аварийного закрытия скважины при превышении стандарта концентрации H₂S на рабочем месте

Дополнительные функции для других фактических требований на рабочем месте

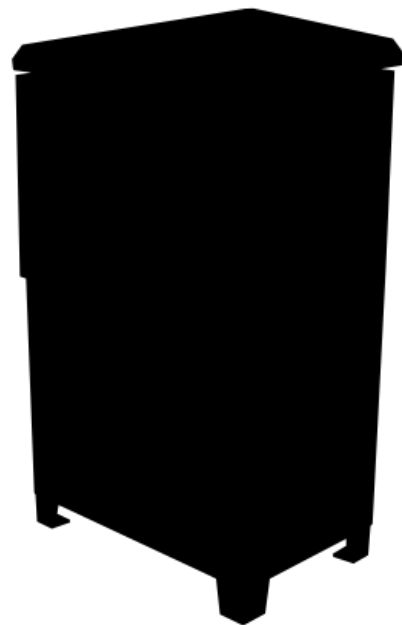

З М М И Д Д П
Н Д

Защитная функция аварийного закрытия скважины при пожаре на устье

З В М З З
Ц М З М П
М М П З З

Защита при аварийном закрытии скважины системы DCS в главном пункте управления с дистанционной функцией ESD

Ж П П П

Функция автоматической сигнализации и аварийного закрытия скважины при превышении стандарта концентрации H₂S на рабочем месте